

PRECIO ESPECIAL 2022

Vigencia

Agosto - Diciembre

01 de Agosto 2022 - 15 de Diciembre 2022

Kit MINIPRESS P sujeto a disponibilidad. 20 semanas de entrega sobre pedido al agotar existencias.

Kit EASYSTICK sujeto a disponibilidad. 10 a 12 semanas de entrega sobre pedido al agotar existencias.

Kit EASYSTICK

Nuevo Sistema de equipamiento para MINIPRESS P

Compatible con MINIPRESS P, modelos 2012 en adelante.

- Facilita procedimientos de perforación y mejora la precisión en instalación
- Programación de perforación digital
- Compatible con OCC*

*OCC: Configurador de gabinetes en línea



Pantalla touch EASYSTICK



Regla EASYSTICK

+ Cable de alimentación

PRECIO ESPECIAL para fabricantes

\$ 70,290 Pesos + IVA

Incluye Pantalla touch y regla EASY STICK

Precio de lista: \$149,798 pesos + IVA



Consigue más sobre EASYSTICK aquí

Kit MINIPRESS P

Máquina de perforación e instalación neumática



- Perforación para bisagras y bases
- Encaje de bisagras
- Perforación para fijaciones frontales de Sistemas BOX y AVENTOS
- Perforaciones en sistema 32

Requerimientos:

- Conexión 220 V monofásico
- Requiere compresora de aire (mínimo 2 HP, 80/100 lb de presión constante)
- Contacto Europeo o Híbrido con Americano

PRECIO ESPECIAL para fabricantes

\$ 80,850 Pesos + IVA

Incluye MINIPRESS P y complementos

Precio de lista: \$169,999 pesos + IVA

Incluye



Matriz de encaje de bisagras

1 pieza



Juego de bujes de sujeción

1 pieza



Brocas: Ø 35, Ø 8, y Ø 10



Topes giratorios (der / izq.)

2 piezas




Instalación

[Da click aquí para conocer más](#)

MINIPRESS P

Requisitos de
Instalación 2022

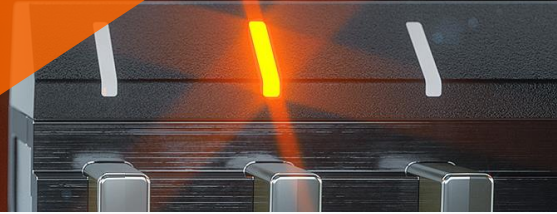

MINIPRESS P

Máquina neumática para perforación de bisagras, sistemas de cajones, sistemas de elevación



Incluye




Matriz de encaje de bisagras

1 pieza




Juego de bujes de sujeción

1 pieza



Brocas:
Ø 35, Ø 8, y Ø 10



Topes giratorios
(der / izq.)

2 piezas

Accesorios (opcionales)




Cabezal porta brocas

1020-8002



Matriz de conector para encaje a presión

1020-0201



Brocas izq. Y der.
2.5, 5, 10 mm.

1011-20010



Funcionamiento

[Da click aquí para conocer más](#)

Requerimientos eléctricos:

Preparación eléctrica en taller de capacitación
previo a instalación:



Conexión Monofásica 220 V, 8A, Aterrizada



Contacto Europeo o Híbrido con Americano

Complementos requeridos

No incluidos



Compresora de aire
Alimentación de aire 80 – 100 PSI



Se recomienda un sistema de extracción de polvo.
Diámetro 100mm.
20 micrones/seg.



Pastilla térmica
10 Amperes (Sugerido)

Mesa de trabajo

Sugerida

Fijar MINIPRESS P a superficie / mesa de trabajo

Dimensiones de mesa de trabajo (totales)

Alto:	80 – 90 cm
-------	------------



Peso de máquina: 47 kg



Instalación

[Da click aquí para conocer más](#)

EASYSTICK

Requisitos de
Instalación 2022

EASYSTICK

Regla de posicionamiento para realizar taladrados precisos, importando datos de diseño de gabinetes BXF



Componentes



Pantalla

No. Artículo


MZD.5000



Regla

No. Artículo

MZD.2000




Cable

No. Artículo

Z10M200U

Complemento de MINIPRESS P



Compatible con **MINIPRESS P**
(A partir de 2016)

Requerimientos eléctricos:



Conexión 110V-220V

Registro online



Para su uso es necesario
registrarlo online



El registro se realizará por medio
de un **especialista desde BMX**